

# Les Terrasses

**DUCERF**  
**GROUPE**



  
**côtéparc**  
Bois durables d'extérieur



# LES TERRASSES



La gamme CôtéParc<sup>®</sup> offre des produits d'une grande qualité pour des terrasses agréables à vivre. Les essences de bois feuillus naturels, de résineux ou traitées par haute température (THT), ainsi que les diverses finitions inspirantes satisferont toutes les envies d'aménagement extérieur. Facile à mettre en œuvre, durables et résistantes, les lames de terrasse CôtéParc<sup>®</sup> allient de nombreux avantages techniques, esthétiques et environnementaux. En utilisant la bonne essence au bon endroit, le bois reste un matériau qui résiste bien aux assauts des intempéries durant de longues années.

## Les essences proposées



Chêne QF2  
sans aubier



Acacia naturel



Douglas sans aubier



Frêne THT



Pin Maritime THT  
OA sans nœud



## Les caractéristiques

- Lames naturelles ou traitées par haute température (THT)
- Lames lisses ou rainurées au choix, continues ou aboutées, coupées de longueur
- Fixation visible ou invisible
- Aboutage PU (extérieur)
- Essences locales

## Les + du bois THT

- Evolution vers une teinte grisée homogène
- Résistance aux insectes et aux agents fongiques
- Durabilité supérieure
- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Matériau et traitement 100 % naturel
- Compatible avec une finition



## Les avantages

- Prêt à l'emploi
- Esthétique et tendance
- Durabilité naturelle
- Dureté naturelle des feuillus
- Compatible avec une finition



# Les profils de lames


Lisses / rainurées - Fixation invisible B-FIX / Fixation traditionnelle - Coupe droite en bout

ESSENCE	ÉPAISSEUR	LARGEUR TOTALE	PROFIL DE LAME (au choix)	FIXATION SELON TYPE DE POSE	LAMES CONTINUES	LAMES ABOUTÉES
Chêne QF2 sans aubier	21 mm	105 / 120 mm	Lisse / Rainuré	Traditionnelle / Invisible B-Fix	800 - 1200 1600 - 2000 2400 mm	3000 à 5000 mm
Acacia naturel A/B*	21 mm	100 / 120 mm	Lisse / Rainuré	Traditionnelle / Invisible B-Fix	1000 - 1500 2000 - 2500 mm	3000 à 5000 mm
Frêne THT A/B*	21 mm	100 / 120 / 140 mm	Lisse / Rainuré	Traditionnelle / Invisible B-Fix	800 - 1200 1600 - 2000 2400 mm	-
Pin Maritime THT OA	21 mm	135 / 155 mm	Lisse / Rainuré	Traditionnelle / Invisible B-Fix	800 - 1200 1600 - 2000 mm	-
Douglas naturel sans aubier - choix 2	27 mm	145 mm	Lisse	Traditionnelle	4000 mm	-


\* Choix A/B : A étant la face de référence

**Conditionnement :** Panaché de longueurs (20 % < à 2000 mm) - longueurs fixes pour le Douglas.


Lame face lisse fixation traditionnelle

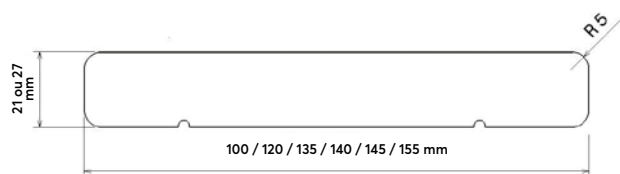


Lame face lisse fixation invisible B-Fix°

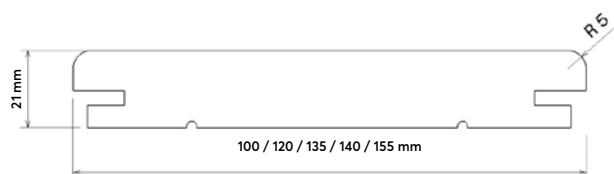

Lame face rainurée fixation traditionnelle

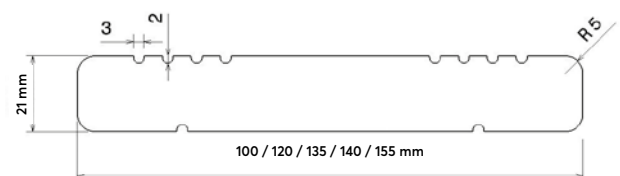

Lame face rainurée fixation invisible B-Fix°

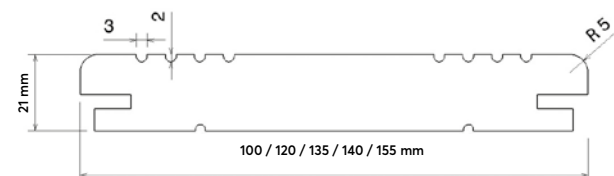



## Les lambourdes rabotées

ESSENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Chêne sans aubier	2000 - 2500 - 3000 mm	65 mm	45 mm
Pin Sylvestre traité autoclave CL4	4000 mm	70 mm	45 mm
Douglas naturel hors aubier	2000 mm	90 mm	40 mm

Autres sections disponibles, nous consulter.


## Les finitions

Pour entretenir, protéger ou réveiller vos bois THT d'extérieurs, nous vous proposons un saturateur écologique que nous appliquons pour vous afin de vous livrer un produit fini prêt à l'emploi.

### Tendance BOIS nuancier sur bois THT



### Tendance COULEUR nuancier sur bois THT

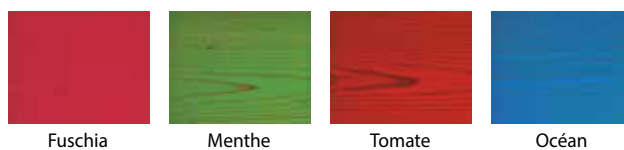

(Photos et coloris non contractuels)

## Les fixations

### SYSTÈME DE FIXATION TRADITIONNEL

Profils	Désignation	Diam. (mm)	Long. (mm)	Empreinte	Qtés/boîte	Conso./boîte
	Vis spéciale bois dur Inox A2	5	60	AW 25	100	de 1,5 à 2,5 m <sup>2</sup>
	Vis double filetage pour un serrage optimal à tête fraisée bombée Inox A2	5,5	60	AW 20	250	de 5 à 7 m <sup>2</sup>
	Vis à bois autoperceuse à tête bombée réduite avec fût annelé renforcé Inox A2	5,5	40	AW 20	250	
			5,5	60	AW 20	250
		5,5	90	AW 20	100	de 1,5 à 2,5 m <sup>2</sup>

### SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE B-FIX\*

Profils	Contenu / boîte		Conso. / boîte
	Border bronze	50 pièces	20 ml. de bordure
	Fixation black	100 fixations B-Fix 100 vis Embout visseuse Feuillelet d'instructions	4,8 m <sup>2</sup> / boîte largeur 120 mm et 5,6 m <sup>2</sup> / boîte largeur 140 mm

votre conseiller