

## Recommandations de mise en œuvre

### Préambule

- Le Patchwood est exclusivement destiné à un usage intérieur dont le contact avec de l'eau de projection ou de condensation est de très courte durée.
- Le bois a des mouvements dimensionnels (retrait/ gonflement) sous l'effet de variations d'humidité.
- Pour prévenir tout désagrément, **il est impératif de respecter les recommandations suivantes.**



### 1. Entreposage

- Stocker les Patchwood filmés à plat les uns sur les autres dans un local sec et fermé. Les isoler du sol en les posant sur des liteaux espacés de 1 m et orientés dans le sens de la largeur.
- N'enlever le film plastique qu'au moment d'appliquer la finition.

### 2. Découpes

- Laisser un minimum de 20 cm entre deux coupes et 10 cm du bord longitudinal dans le Patchwood.

### 3. Finition

- Appliquer la finition adaptée à l'usage avant la pose et le montage du Patchwood, avec un minimum de deux couches.
- Appliquer une finition identique (volume de produit et nombre de couches) sur chaque face et chant pour équilibrer le Patchwood en humidité.

### 4. Pose

- Ne pas poser le Patchwood sur un support plein, mais de préférence sur des lames ou des tasseaux.
- Pour une utilisation en plan de travail, laisser un vide de 3 à 5 mm entre le Patchwood et le mur. Appliquer un joint type silicone pour combler l'espace.



### 5. Utilisation

- Les appareils dégageant de la chaleur (casseroles...) ne doivent pas être posés directement sur le Patchwood. Utiliser un élément intercalé résistant à la chaleur (dessous de plat...).
- En fonction de l'usage et de la finition appliquée, prévoir l'entretien adéquat.

### Utilisations courantes :

Marches d'escalier  
Dessus de table  
Meuble  
Agencement  
Décoration  
Beaucoup d'autres encore...

Fixation par vissage

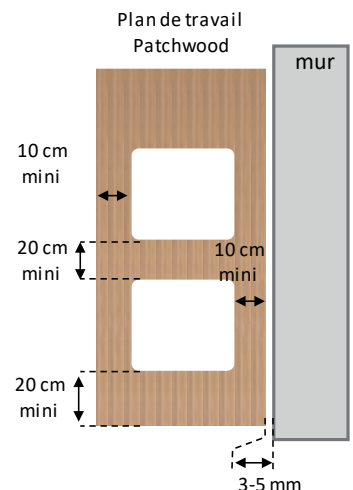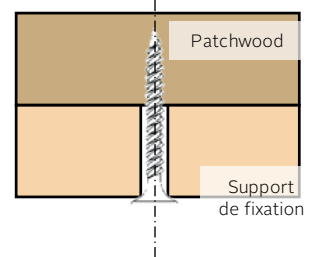

Ce produit peut être vendu certifié  
PEFC ou FSC® sur demande

Pour de plus amples renseignements techniques, veuillez nous contacter.