

## Recommandations de mise en œuvre

### Préambule

- Le Panneau 3 plis est exclusivement destiné à un usage intérieur dont le contact avec de l'eau de projection ou de condensation est de très courte durée.
- Le bois a des mouvements dimensionnels (retrait/ gonflement) sous l'effet de variations d'humidité.
- Pour prévenir tout désagrément et principalement le tuilage du Panneau 3 plis, **il est impératif de respecter les recommandations suivantes.**



### 1. Entreposage

- Stocker les Panneaux 3 plis filmés à plat les uns sur les autres dans un local sec et fermé. Les isoler du sol en les posant sur des liteaux espacés de 1 m et orientés dans le sens de la largeur.
- N'enlever le film plastique qu'au moment d'appliquer la finition.

### 2. Finition

- Appliquer la finition adaptée à l'usage avant la pose et le montage du Panneau 3 plis, avec un minimum de deux couches.
- Appliquer une finition identique (volume de produit et nombre de couches) sur chaque face et chant pour équilibrer le Panneau 3 plis en humidité.

### 3. Pose


- Ne pas poser le Panneau 3 plis sur un support plein, mais de préférence sur des lames ou des tasseaux.
- En porte de placard, pour une largeur d'utilisation supérieure à 35 cm, il est recommandé de fixer un cadre au dos ou autour du Panneau 3 plis.
- Ci-contre une suggestion de mise en œuvre pour une utilisation en parement mural.

### 4. Utilisation

- En fonction de l'usage et de la finition appliquée, prévoir l'entretien adéquat.

### Utilisations courantes :

Meuble  
Porte de placard  
Parement mural  
Agencement  
Beaucoup d'autres encore...

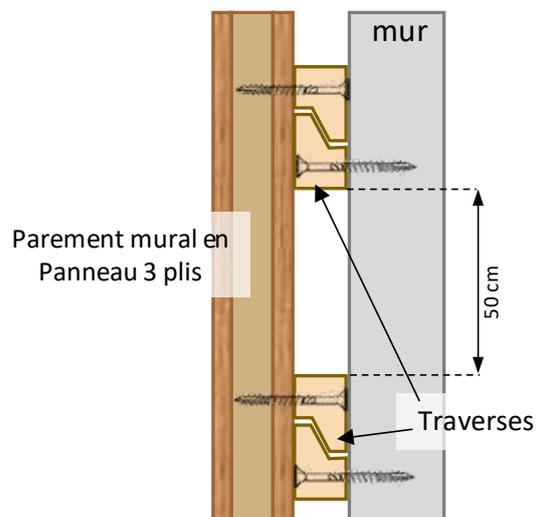

Ce produit peut être vendu certifié  
FSC® sur demande

La marque de la  
gestion forestière  
responsable